

Настройки маска приватности для режима реального времени


Существует возможность наложить на видеоизображение маску приватности, которая скроет от оператора заданные части кадра при просмотре видеоизображения в реальном времени.

При этом, маска не накладывается на архивное видеоизображение.


Для настройки маски необходимо:

1. Выбрать объект **Видеокамера** и нажать кнопку .

Примечание


Для удобства настройки кадр видеоизображения можно "заморозить", для этого необходимо нажать кнопку . Повторное нажатие данной кнопки отменит действие.

2. В окне просмотра последовательно задать узловые точки замкнутой области, которую необходимо скрыть при просмотре видеоизображения в реальном времени.

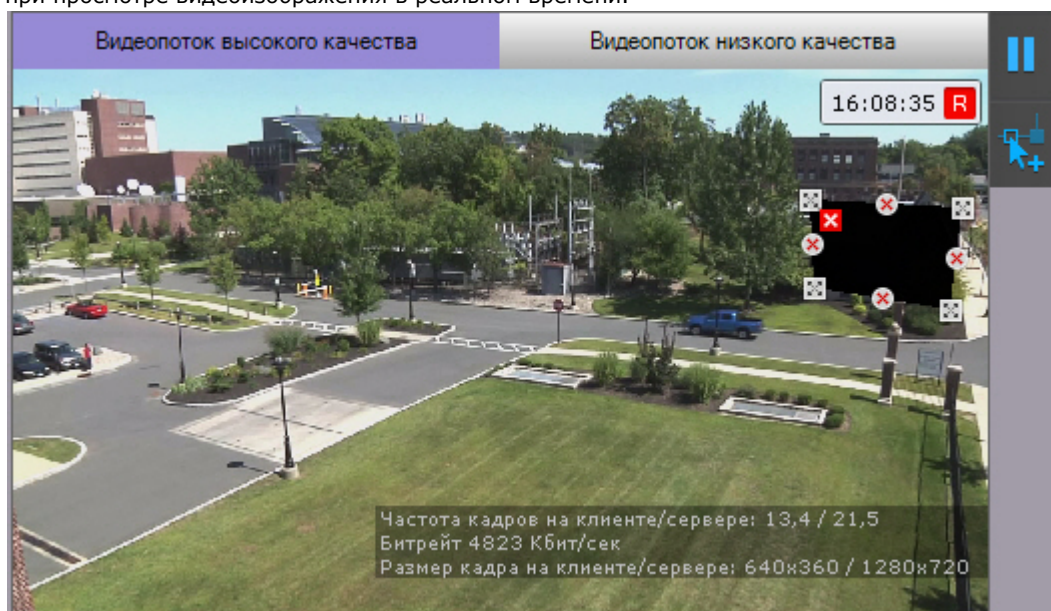

Примечание.

При построении узловые точки соединяются двухцветной пунктирной линией, очерчивающей границу области.

Операция	Результат операции
Щелкнуть левой или правой кнопкой мыши в окне видеонаблюдения	Создание новой узловой точки области
Щелкнуть правой кнопкой мыши по созданной узловой точке	Удаление узловой точки области
Навести курсор на узловую точку и, удерживая левую кнопку мыши нажатой, переместить мышью	Перемещение узловой точки области
Нажать кнопку 	Удаление области

3. При необходимости задать несколько областей.
4. Нажать кнопку **Применить**.

Настройка маски завершена. При просмотре видеоизображения с данной видеокамеры выбранная область будет скрыта.

