



Aktivasyon Rehberi

1. Aktivasyon Rehberi. Giriş.	3
2. Axxon Next yazılım sistemi lisanslamasına genel bakış.	3
2.1 Lisans türleri	3
2.2 Axxon Next lisanslama yöntemleri	5
2.3 Ürün lisansı uygulaması	5
3. Ücretsiz Axxon Next'i Aktive Etmek.	7
4. Axxon Next'i Aktive Etmek.	10
4.1 Aktivasyon isteminde bulunmak	10
4.2 Lisans dosyasını uygulayarak aktivasyon	12
4.3 Seri numarasıyla aktivasyon	15
5. Axxon Next sürümünü yükseltmek	18
6. Yapılandırmayı korurken başka bir bilgisayara lisans aktarmak	18
7. Lisansın deaktivasyonu	18
8. Ek lisans uygulaması eylemleri	20
8.1 Lisans dosyasını kaydetmek.	20
8.2 Axxon-alan adını değiştirmek	21
8.3 Mevcut Sunucuyu bir Axxon Alanından çıkarmak	23
9. Lisans dosyalarını lisanslama web sunucusu üzerinden oluşturmak	25
9.1 Ücretsiz Axxon Next lisans dosyası oluşturmak.	25
9.2 Axxon Next lisans dosyası oluşturmak	26

Aktivasyon Rehberi. Giriş

Bu sayfada:

- Genel bilgi
- Dokümanın amacı

Genel bilgi

Bu yayımın hiçbir bölümü *AxxonSoft*'un önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde ve surette çoğaltılamaz veya iletilemez.

Axxon Next markasının sahibi *AxxonSoft*'dur. Bu dokümanda geçen tüm diğer ticari markaların mülkiyeti ayrı ayrı kendi sahiplerine aittir.

Doküman yayımlandığı tarihte güncel olan bilgileri içerir. Doküman *AxxonSoft* tarafından, diğer taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir

Dokümanın amacı

Axxon Next yazılım sistemi Aktivasyon Kılavuzu, Axxon Next yazılım sistemini lisanslamak için gereken bilgileri içerir.

Aktivasyon Rehberi. Giriş ve Axxon Next yazılım sistemi lisanslamasına Genel Bakış adlı bölümler, Axxon Next'in nasıl lisans verdiği hakkında genel bir yol gösterme amacını taşımaktadır.

Ücretsiz Axxon Next'i Aktive Etmek adlı bölüm Ücretsiz Axxon Next lisansınızı aktive etme yönergelerini içerir.

Axxon Next'i Aktive Etmek adlı bölüm Ücretli Axxon Next lisansınızı aktive etme yönergelerini içerir.

Axxon Next Sürümünü Yükseltmek adlı bölüm ücretli Axxon Next lisansınızın sürümünü yükseltmeniz için gereken yönergeleri içerir.

Lisans yardımcı uygulamasıyla ilgili olabilecek ek eylemlerin tanımları, Ek lisans yardımcı uygulama eylemleri kapsamında yer almaktadır.

Lisans dosyalarını lisanslama web sunucusu üzerinden oluşturmak bölümü, lisans dosyaları oluşturmak için gereken yönergeleri içerir.

Axxon Next yazılım sistemi lisanslamasına genel bakış

Lisans türleri

5 tür Axxon Next lisansı vardır: **Tanıtım, Ücretsiz, Başlangıç, Profesyonel** ve **Evren**. Kurulumun ardından yazılım tanıtım kipinde başlatılır.

Güvenlik yazılım paketinin tüm özelliklerini kullanmak için Axxon Next VMS'yi aktive etmeniz gerekir. Sistemde bir aktivasyon anahtarı dağıtarak yazılımı aktive edebilirsiniz.

İki tür geçerli lisans vardır:

- Sınırsız
1 yıllık abonelik

İşlevsellik	Lisans türü	Axxon Next Tanıtım (8:00-18:00)*	Axxon Next Ücretsiz	Axxon Next Başlangıç	Axxon Next Profesyonel	Axxon Next Evren
Axxon alanındaki maksimum sürücü sayısı		Sınırsız	1	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız
Axxon alanındaki maksimum kanal sayısı		Sınırsız	4	64	Sınırsız	Sınırsız
SD kart desteği (daha fazla depolama)		Var	Yok	Var	Var	Var

Makrolar	Var	Yok	Var	Var	Var
Durum analizi tespit araçları (sınır aşımı hariç)	Var	Yok	Var	Var	Var
Sınır aşımı	Yok	No	Var	Var	Var
Dış sistemlerden olaylar (POS terminalleri, ACFA)	Var	Yok	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Olay Yeri Özeti (TimeCompressor)	Var	Yok	Yok	Var	Var
Çapraz Sistem İstemcisi	Yok	Yok	Yok	Var	Var
Gelişmiş arşiv arama: <ul style="list-style-type: none"> • MomentQuest • Yüz arama • Plaka arama** ve • Duman ve yangın algılama • Tag&Track Pro 	Var	Yok	Yok	İsteğe Bağlı	Var
IntelliVision Otomatik Plaka Tanıma	Yok	Yok	Yok	Yok	İsteğe Bağlı
Farklı kameralardan alınan videolardan plaka numaralarını arama	Var	Yok	Yok	Yok	Var
Veri kopyalama	Yok	Yok	Yok	Yok	Var
Yük devretme	Yok	Yok	Yok	Yok	Var
Video duvarları yönetimi	Var	Yok	Yok	Yok	Var
LDAP kimlik doğrulama desteği	Var	Yok	Yok	Yok	Var
Çevrim dışı analiz	Yok	Yok	Yok	Yok	Duyurulacak
Tüm lisanslar için geçerli olan sistem özellikleri					
Sunucu	Var	Var	Var	Var	Var
ONVIF (G,S profilleri), RTSP, GB/T28181 desteği					
H.265 desteği					
MotionWavelet yeniden sıkıştırma					
IP aygıtlarından tanımlayıcı veri					
Yapılandırma yedekleme ve eski durumuna getirme					
Kamerelerin toplu yapılandırılması					
Çoğa gönderim					
Kısayol tuşları					
Kayıtlı Video / Araştırma	Var	Var	Var	Var	Var
Yerel ve ağ arşivleri					
Olay arama					
TimeSlice (Zaman Dilimi)					
Operatör yorumları					

<p>Canlı Gözlem</p> <p>Temel ses ve video analizi</p> <p>İnteraktif 3D harita</p> <p>GreenStream</p> <p>Tag& Track Lite</p> <p>Ekranında PTZ kipi</p> <p>Balıkgözü kamera ve ImmerVision mercek desteği</p> <p>Enstantanelerin ve video bölümlerinin farklı formatlarda dışa aktarımı</p> <p>Bilgi panoları</p>	Var	Var	Var	Var	Var
<p>Uzaktaki istemciler</p> <p>Web istemcisi</p> <p>iOS app (Apple TV dahil)</p> <p>Android app</p> <p>Windows mobile app</p>	Var	Var	Var	Var	Var

Lisansınızın türüyle ilgili bilgi, **Ürün Türü** alanındaki sonucu özellikleri kısmında görüntülenir.

* Sistem 8:00-18:00 saatleri arasında tanıtım kipinde çalışır.

** LPR ülkesinin desteklenip desteklenmediği konusunda ve lisanslama politikası hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen satış ekibimizle temasa geçin

Axxon Next lisanslama yöntemleri

1. Sadece lisans dosyası

Lisans dosyasında tüm Sunucuların temel donanım yapılandırması (ana kart, işlemci, hard disk, video bağdaştırıcı, RAM ve ağ kartı) hakkında veriler bulunur. Temel donanım bileşenlerinden herhangi 2 tanesini değiştirirseniz lisansınız geçersiz olur. Örneğin, hem ana işlemciyi (CPU), hem de ana kartı değiştirmeniz bu sonucu doğurur. Ancak grafik kartını değiştirmek veya RAM'ı yükseltmek lisansınızı etkilemez.

Bu nedenle Axxon Next kullanırken şunları göz önünde bulundurmalısınız:

- Aktivasyon istemi Axxon Next Sunucusunun bulunacağı bilgisayardan gönderilmelidir.
- Lisansınızın sürümünü sadece tüm Sunucuların ilk temel donanım yapılandırması duruyorsa yükseltebilirsiniz.
- Lisansı bir bilgisayardan diğerine aktarmak mümkün değildir.

2. Lisans dosyası + Koruyucu dongle.

Bu yöntemde sonucu donanımını değiştirmek ve lisansı başka bir bilgisayara aktarmak mümkündür. Axxon Next'i bu yöntemle aktive etmek için AxxonSoft'la temasa geçin ve lisans dosyasını ve Koruyucu Dongle'ı alın. Eğer bir Koruyucu dongle'ınız varsa, aktivasyonu kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu yapmak için Koruyucu dongle'ı, aktive etmek istediğiniz bilgisayara bağlayın ve standart aktivasyon adımlarını izleyin.



Not

VirtualBox, VmWare gibi sanallaştırma ürünleri yüklemeniz lisansınızı etkileyebilir. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız sanallaştırma ürününü kaldırmanız veya yeni bir lisans dosyası almak için başvurmanız tavsiye edilir

Ürün lisansı uygulaması

Bir Axxon Next lisansı ürün lisansı uygulamasıyla aktive edilir.

Ürün lisansı uygulaması **Windows Başlat** menüsünden başlatılır: **Başlat -> Programlar -> Axxon Next -> Uygulamalar -> Ürün Aktivasyonu.**



Not.

Ürün lisans uygulamasının yürütülür dosyası olan LicenseTool.exe şu dizinde bulunur: \AxxonSoft\AxxonSmart\bin\

Daha sonra, size lisans dosyasını açılacak olan Axxon-alanı sunucularından birini seçin (bu dosya, bu Axxon-alanının aktivasyonu sırasında çalışan tüm sunuculara dağıtılmıştır) ve aktivasyon işlemine devam etmek için **Axxon Next**

yöneticisinin adını ve şifresini kullanarak sistemde oturum açın.



Kullanıcı kimlik doğrulama

Bağlanacağınızı Sunucuyu seçin ve yöneticinin kullanıcı adını ve şifresini girin

Sunucu adı veya IP adresi:

Kullanıcı adı:

Şifre:


İleri

İndirme tamamlanınca lisans uygulamasının ana sayfası görüntülenir.



Not


Axxon Next'i aktive etmek için Axxon alanındaki bir Sunucuya bağlanın. Aksi takdirde bir hata mesajı görünür.

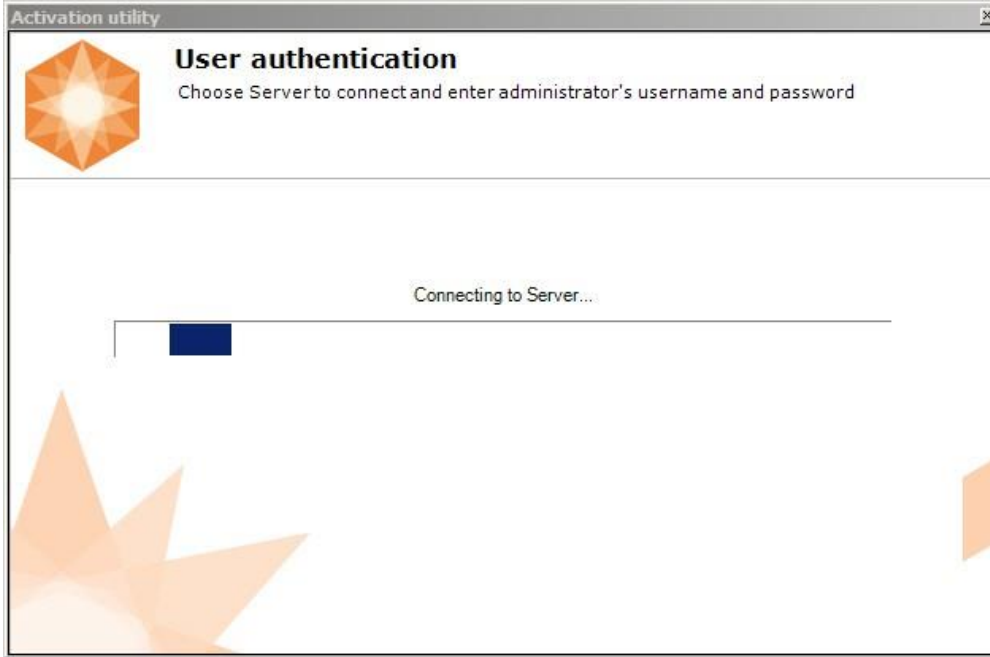

Kullanıcı kimlik doğrulama

Bağlanacağınızı Sunucuyu seçin ve yöneticinin kullanıcı adını ve şifresini girin

Sunucuya Bağlanıyor

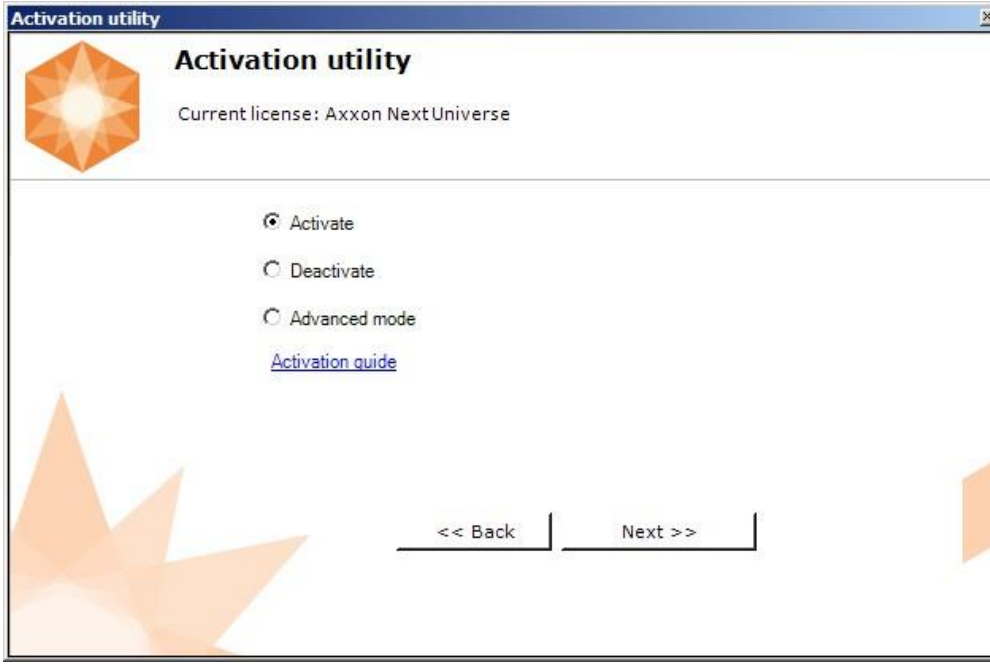

Aktivasyon uygulaması

Kullanılan lisans: Axxon NextUniverse

Aktive et

Deaktive et

Gelişmiş kip


[Aktivasyon rehberi](#)

Geri İleri

Ücretsiz Axxon Next'i Aktive Etmek

Ücretsiz Axxon Next'i aktive etmek için şunları yapın:

1. Aktivasyon uygulamasının ana sayfasında **Aktive Et**'i seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

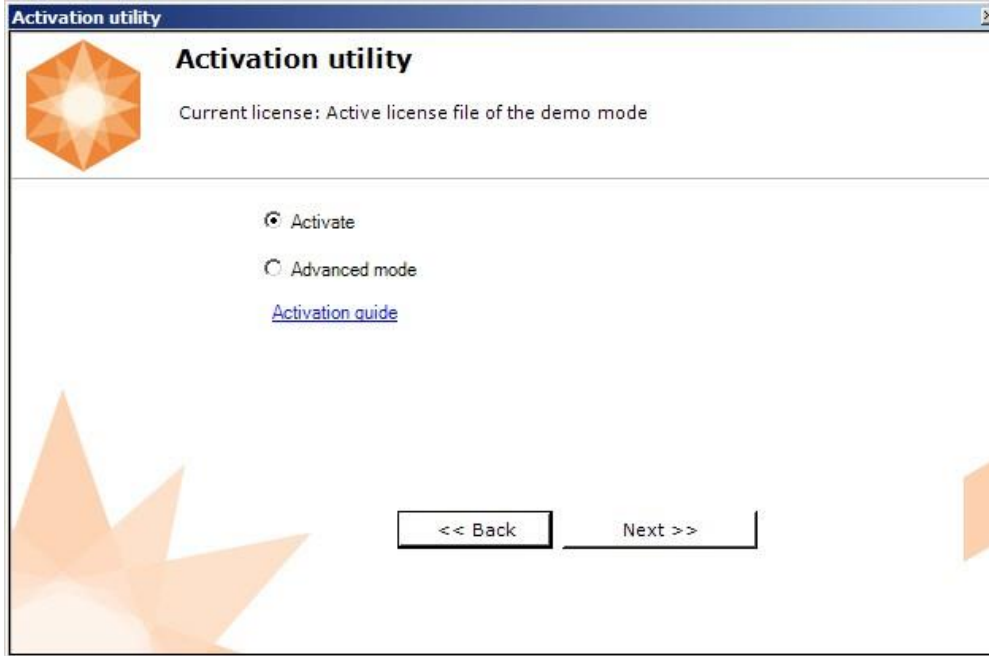

Aktivasyon uygulaması

Kullanılan lisans: Tanıtım kipinin aktif lisans dosyası


Aktive et

Gelişmiş kip

[Aktivasyon rehberi](#)

Geri İleri

2. **Ücretsiz sürümü aktive et**'i seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

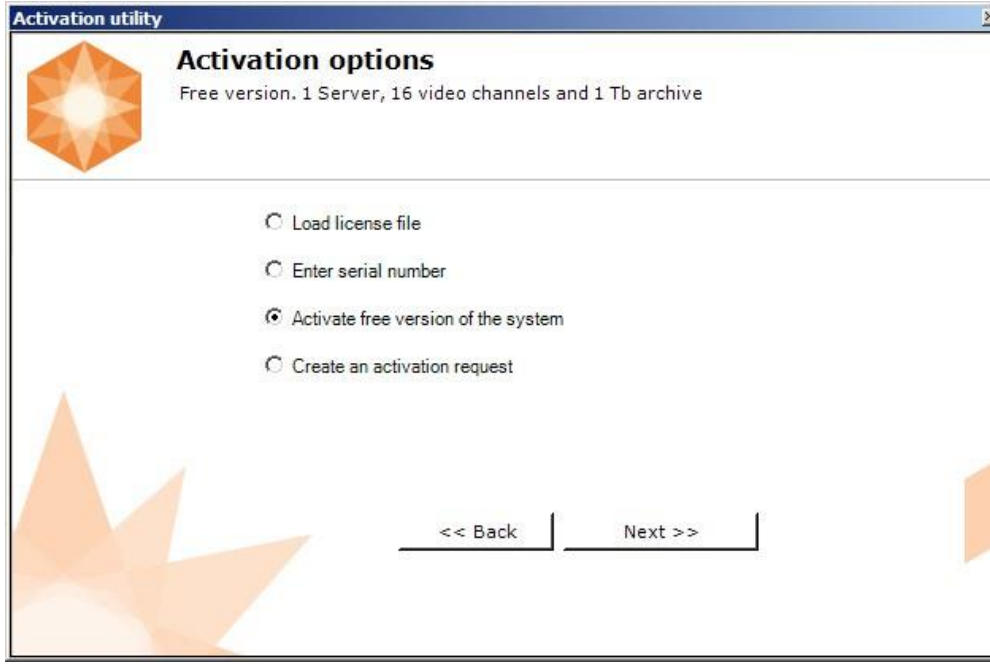

Aktivasyon seçenekleri

Ücretsiz sürüm. 1 Sunucu, 16 video kanalı ve 1 Tb arşiv

Lisans dosyasını yükleyin

Seri numarasını girin

Sistemin ücretsiz sürümünü aktive et

Aktivasyon istemi oluşturun


Geri İleri



Dikkat!

Sistemde 4'den fazla kamera varsa VMS'yi aktive edemezsiniz.

Aktivasyon isteminiz çevrim içi gönderilecektir.

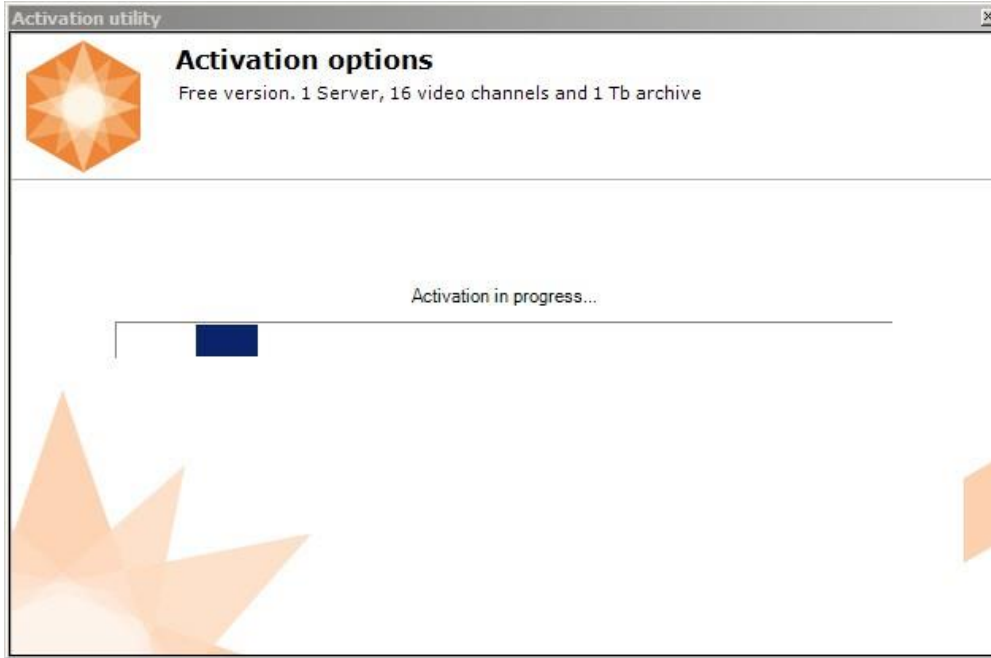

Aktivasyon seçenekleri

Ücretsiz sürüm. 1 Sunucu, 16 video kanalı ve 1 Tb arşiv

Aktivasyon sürüyor

Aktivasyon lisanslama sunucusu üzerinde başarıyla tamamlanmışsa (<https://sale.axxonsoft.com/>), lisans dosyası otomatik olarak indirilecek ve sistem içinde dağıtılacaktır.

Activation utility

Activation

Congratulations! Activation is completed successfully.

Run AxxonNext

Continue Finish

Aktivasyon

Tebrikler! Aktivasyon başarıyla tamamlandı.

AxxonNext'i Çalıştırın

Devam Bitir (Tamam)

Ücretsiz Axxon Next'inizin aktivasyonunu tamamladınız.



Not

Aktivasyon Uygulamasının ana sayfasına dönmek için **Devam**'ı tıklayın. Çıkmak için, **Bitir**'i tıklayın. Uygulamayı kapatmak ve **Axxon Next** istemcisini çalıştırmak için **Axxon Next'i Çalıştırın**'ı tıklayın.

Bilgisayarınız çevrim dışıysa, aşağıdakilerden herhangi birini kullanarak aktivasyon isteminizi kaydetmeniz istenecektir.

Activation utility

Activation utility

To activate the product, please contact the AxxonSoft representative and forward him the activation request file to make an order and an invoice.

To save the request file on your PC, please click:

Or go to the folder by clicking:

Or drag the image to the required place:

<< Back Finish

Aktivasyon uygulaması

Ürünü aktive etmek için lütfen AxxonSoft temsilcisiyle temasa geçin ve sipariş vermek ve fatura istemek için aktivasyon istem dosyasını ona gönderin.

İstem dosyasını PC'nize kaydetmek için lütfen tıklayın:

Veya bu ikonu tıklayarak dosyaya gidin:

Veya bu ikonu istenen yere sürükleyin:

Geri Bitir

1. Dosyanın yerini bulmak için standart *Windows* iletişim kutusunda bu düğmeyi tıklayın ve adını girin



2. Bu düğmeyi tıklayın. İstem dosyasını içeren klasör açılır.





Bu ikonu hedef dosyaya sürükleyip, bırakın.

İstem dosyasını bir AxxonSoft temsilcisine gönderin. İsterseniz lisanslama sunucusunun Web ara yüzü üzerinden kendiniz de bir aktivasyon anahtarı oluşturabilir (bkz. [Ücretsiz Axxon Next lisans dosyası oluşturmak](#)) ve lisans dosyasını sisteme indirebilirsiniz (bkz. [Lisans dosyasını uygulayarak aktivasyon](#))



Dikkat!

Axxon Next Sunucusu aktivasyondan sonra yeniden başlatılmalıdır.

Axxon Next'i Aktive Etmek


Axxon Next'inizi aktive etmek için şunları yapın:

1. Bir aktivasyon istem dosyası oluşturun. Bunu bir AxxonSoft temsilcisine gönderin.
2. Ödeme ve lisans dosyası veya seri numarasının iletilmesi.
3. Lisans aktivasyonu.

Aktivasyon istemi oluşturmak

Aktivasyon istemi oluşturmak için şunları yapın:

1. Dağıtılmış bir sistem oluşturmak istiyorsanız tanıtım kipinde Axxon alanınıza sunucu ekleyebilirsiniz.
2. Aktivasyon uygulamasının ana sayfasında **Aktive Et**'i seçin ve **İleri** düğmesini tıklayın.

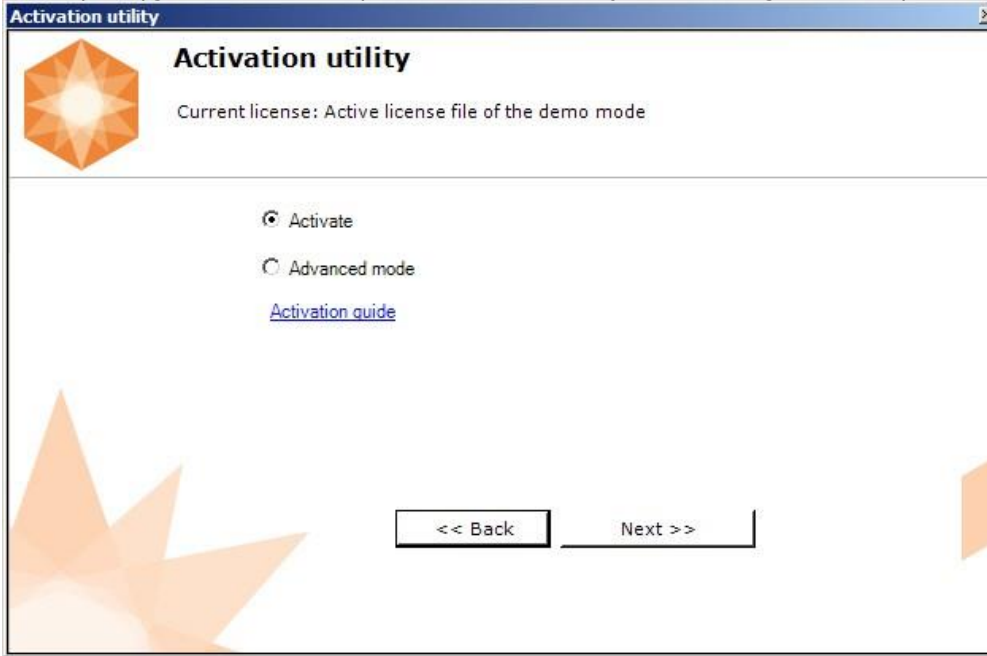

Aktivasyon uygulaması

Kullanılan lisans: Tanıtım kipinin aktif lisans dosyası


Aktive et

Gelişmiş kip

[Aktivasyon rehberi](#)

Geri İleri

3. **Aktivasyon istemi oluştur**'u seçin ve **İleri** düğmesini tıklayın.

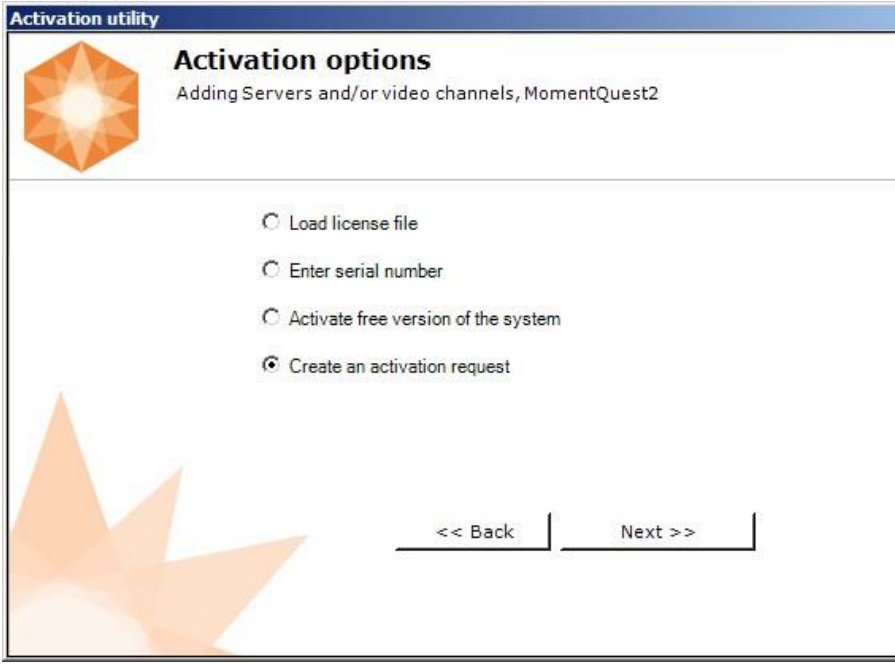

Aktivasyon seçenekleri
 Sunucular ve/veya video kanalları eklemek, MomentQuest2

Lisans dosyasını yükle


Seri numarasını gir

Sistemin ücretsiz sürümünü aktive et

Aktivasyon istemi oluştur

Geri İleri

4. Bir lisans türü seçin (1, bkz. Lisans türleri).

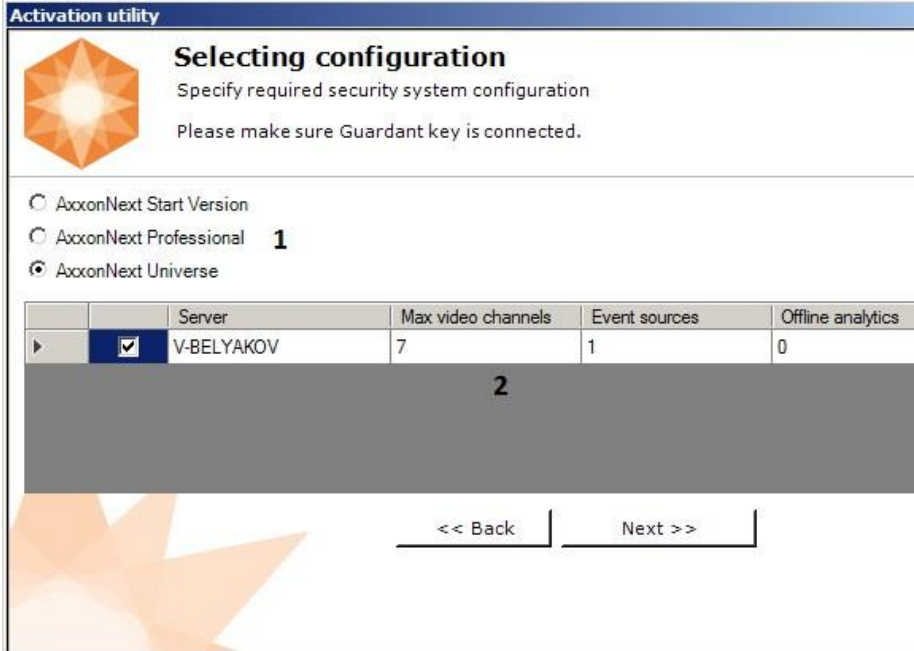

Yapılandırma seçimi
 Gerekli güvenlik sistemi yapılandırmasını belirleyin

Lütfen Koruyucu anahtarın bağlı olduğundan emin olun

AxxonNext Başlangıç Sürümü
 AxxonNext Profesyonel
 AxxonNext Evren

Sürücü Maks. Video Kanalı Olay kaynakları Çevrim dışı analiz

Geri İleri

5. Sunucuları ve gereken özellikler setini seçin (2).


- Video kanallarının sayısı (tüm lisans türleri için);
- Harici olay kaynaklarının sayısı (Başlangıç, Profesyonel ve Evren lisansları için bağlantı sayısını (Olay Kaynağı nesnelere) belirleyin.
- Kayıtlı videoda Adli Olay Arama (Sadece Profesyonel lisans için isteğe bağlı). Bu izin verilen maksimum sayıyı belirler:
 - Nesne İzleme nesnelere.
 - Otomatik Plaka Tanıma araçları (ANPR)
 - Yüz algılama araçları
 - Duman ve yangın algılama araçları
 - Tag&Track için kullanılan PTZ kameralar.
- Harici sistemlerden alınan videoların analizi (Çevrim Dışı Analiz, sadece Evren lisansı için).



Not

İstem dosyası oluşturduğunuz sırada Axxon alanındaki tüm sunucuların çevrim içi olması gerekir. Üzerinde istem dosyasını oluşturduğunuz sunucu seçilen hiçbir sunucuya bağlanamıyorsa istem dosyası oluşturulamaz.

6. Aktivasyon istem dosyasını şu yöntemlerden herhangi birini kullanarak kaydedin:

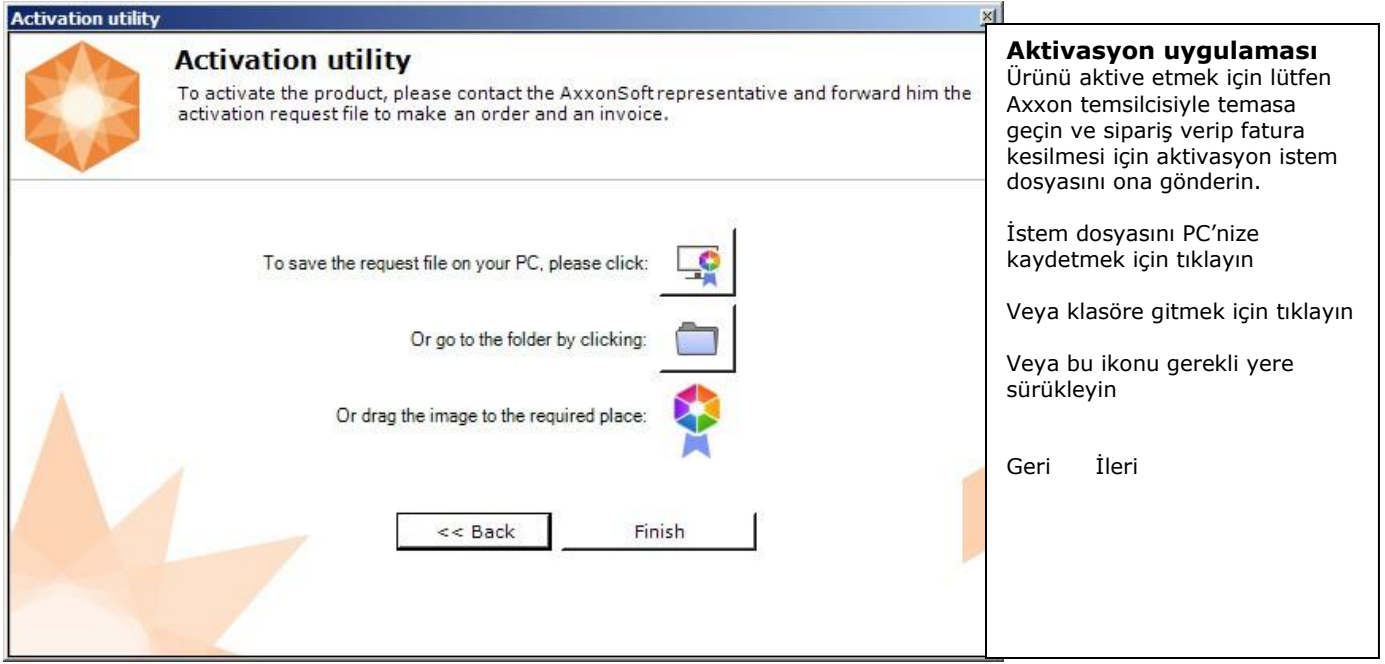

a. Dosyanın yerini bulmak için standart *Windows* iletişim kutusunda bu düğmeyi tıklayın



b. Bu düğmeyi tıklayın. İstem dosyasını içeren klasör açılır.



c. İkonunu hedef klasöre sürükleyip, bırakın.

Bir aktivasyon istem dosyası oluşturduz.




Not

Aktivasyon uygulamasının ana sayfasına dönmek için **Geri**'yi tıklayıp çıkın – **Bitir**'i tıklayın.

Lisans dosyasını uygulayarak aktivasyon

Axxon Next lisansınızı aşağıdaki şekilde uygulayabilirsiniz:

1. Aktivasyon uygulamasının ana sayfasında **Akive Et**'i seçin ve **İleri**yi tıklayın.

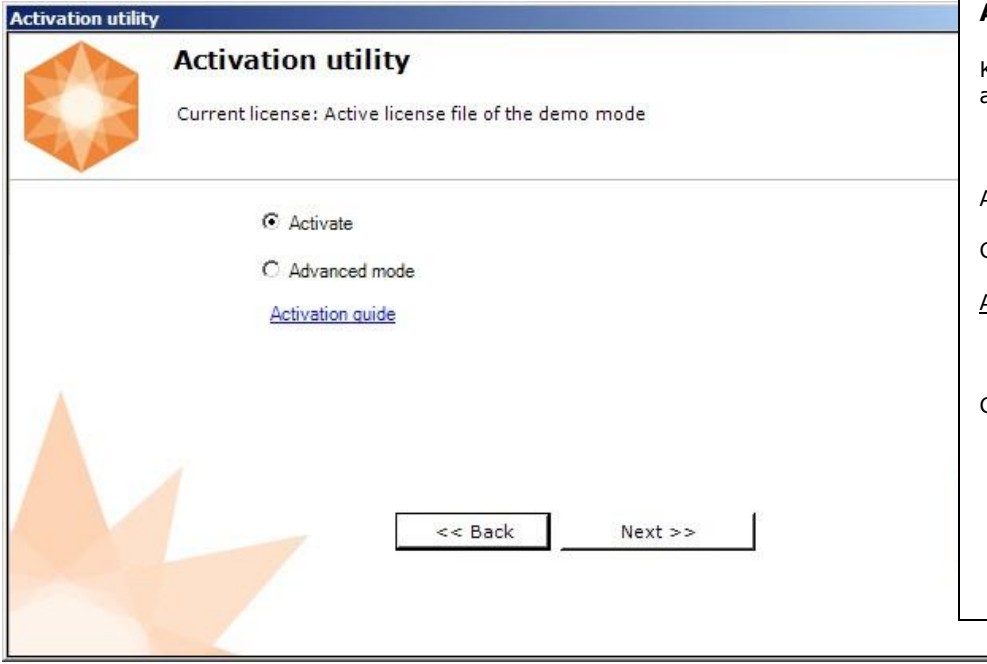

Aktivasyon uygulaması

Kullanılan lisans: Tanıtım kipinin aktif lisans dosyası


Aktive et

Gelişmiş kip

[Aktivasyon rehberi](#)

Geri İleri

2. Lisans dosyasını yükleyi seçin ve İleri'yi tıklayın.

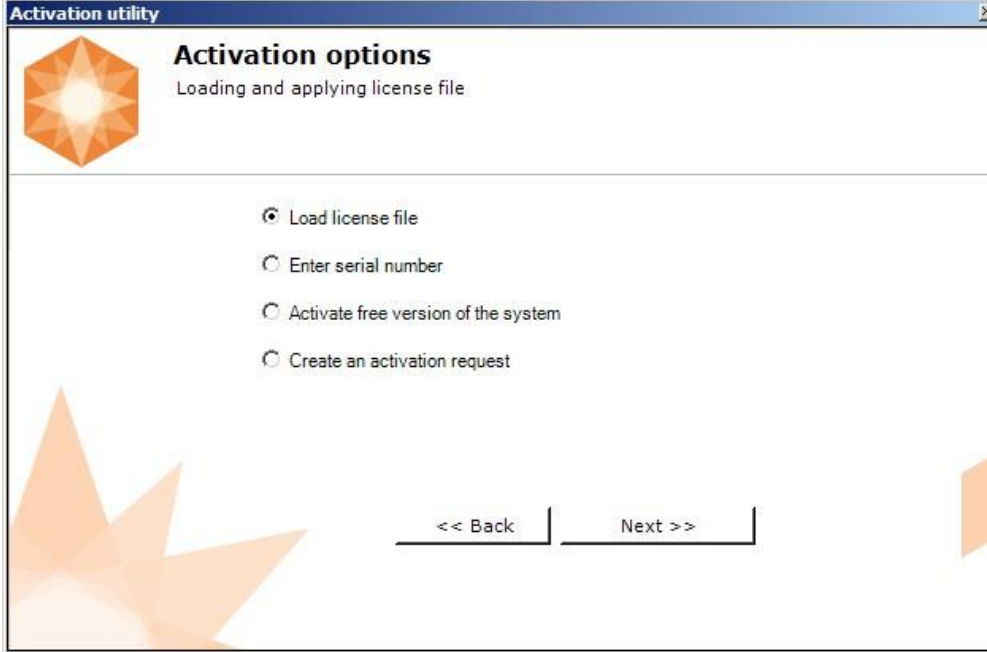

Aktivasyon seçenekleri

Lisans dosyasını yüklüyor ve uyguluyor

Lisans dosyasını yükle


Seri numarasını gir

Sistemin ücretsiz sürümünü aktive et

Aktivasyon istemi oluştur

Geri İleri

3. Lisans dosyasını aşağıdaki yöntemlerden biriyle yükleyin:

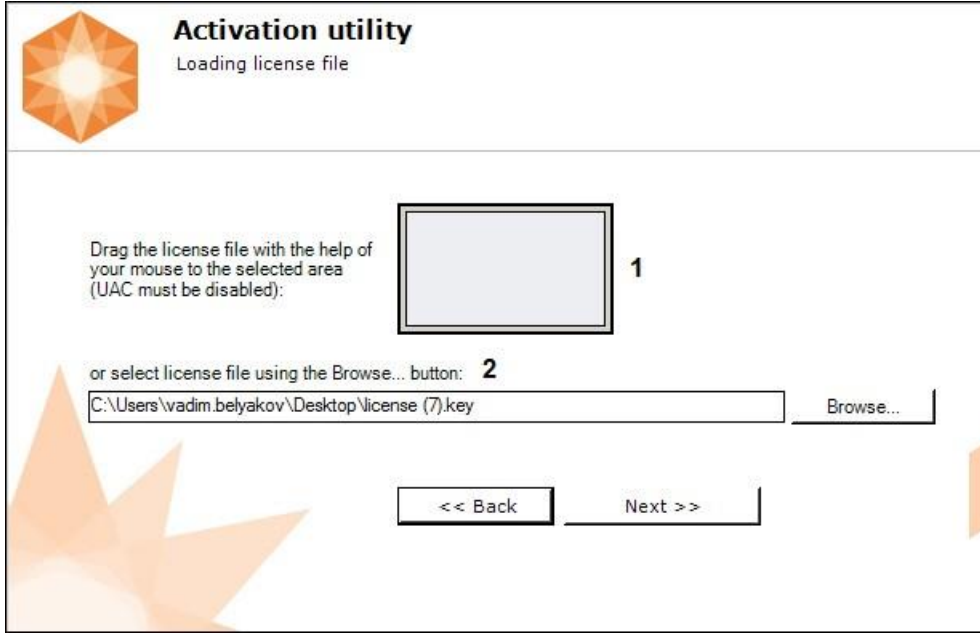

Activation utility
Loading license file

Drag the license file with the help of your mouse to the selected area (UAC must be disabled):

or select license file using the Browse... button:

C:\Users\vadim.belyakov\Desktop\license (7).key

<< Back Next >>

Aktivasyon uygulaması
Lisans dosyası yükleniyor

Lisans dosyanızı fareyi kullanarak seçilen alana sürükleyin (UAC devre dışı olmalıdır – Kullanıcı Hesabı Kontrolü). **(1)**

veya lisans dosyasını Göz At düğmesini kullanarak seçin **(2)**

Göz at

Geri İleri


- a. Lisans dosyasını seçilen alana sürükleyip, bırakın **(1)**.
 - b. **Göz at** düğmesini tıklayın ve bir lisans dosyası seçin **(2)**.
4. **İleri** düğmesini tıklayın.



Dikkat!

Lisans dosyası sistem yapılandırmasını tanımlar (maksimum sunucu sayısı, video kanalları ve algılama araçları).

Aktivasyon başarılıysa bir mesaj görüntülenir.



Activation utility

Activation

Congratulations! Activation is completed successfully.

Run AxxonNext

Continue Finish

Aktivasyon

Tebrikler! Aktivasyon başarıyla tamamlandı

AxxonNext'i çalıştır

Devam Bitir

Axxon Next'i active ettiniz.



Dikkat!

Axxon Next Sunucusu aktivasyondan sonra yeniden başlatılmalıdır.




Not

Aktivasyon Uygulamasının ana sayfasına dönmek için **Devam**'ı tıklayın. Çıkmak için **Bitir**'i tıklayın. Uygulamayı kapatmak ve **Axxon Next** istemcisini başlatmak için **Axxon Next'i Çalıştır**'i tıklayın.

Seri numarasıyla aktivasyon

Seri numaranız varsa Axxon Next'i aşağıdaki şekilde aktive edebilirsiniz:

1. Aktivasyon uygulamasının ana sayfasında **Aktive Et**'i seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

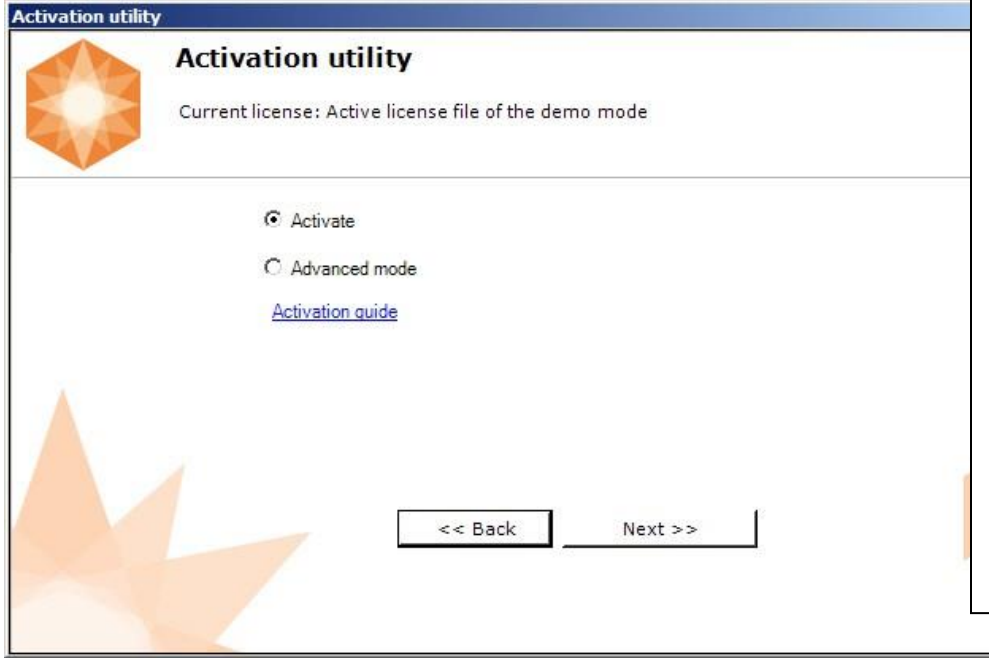

Aktivasyon uygulaması

Kullanılan lisans: Tanıtım kipinin aktif lisans dosyası


Aktive et

Gelişmiş kip

[Aktivasyon rehberi](#)

Geri İleri

2. **Seri numarasını gir**'i seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

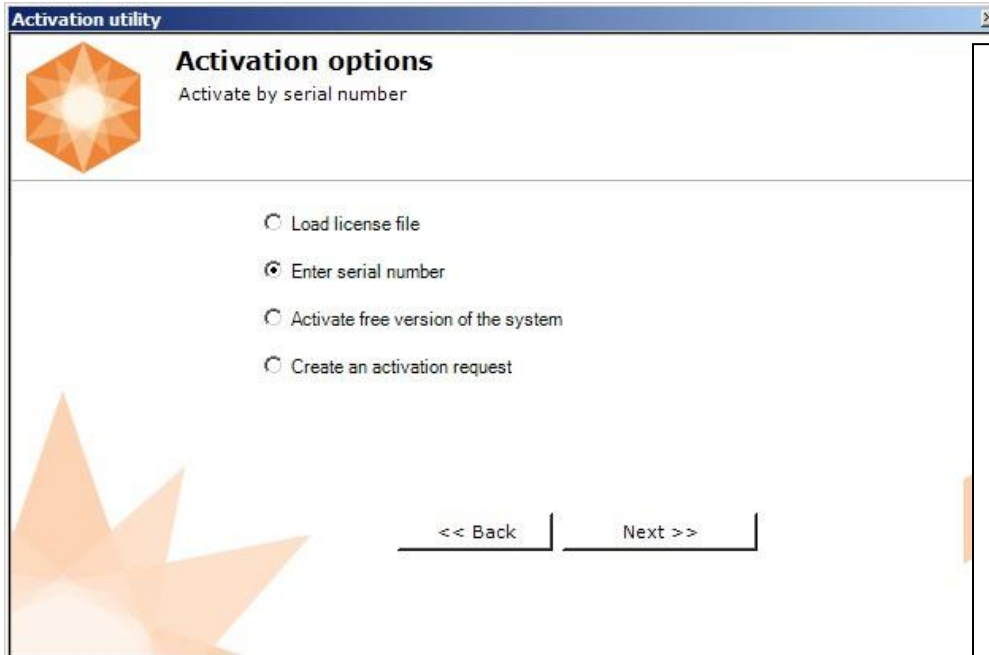

Aktivasyon seçenekleri

Seri numarasıyla aktivasyon

Lisans dosyasını yükle

Seri numarası gir

Sistemin ücretsiz sürümünü aktive et

Aktivasyon istemi oluştur

Geri İleri

3. Seri numarasını girin ve **İleri**'yi tıklayın.

Activation utility

Activation utility

Entering serial number

Enter serial number:

<< Back Next >>

Aktivasyon uygulaması
Seri numarası girişi

Seri numarasını gir:

Geri İleri

4. Axxon alanında veya lisans dosyasında birden fazla sunucu varsa aktivasyon için gereken maksimum modül sayısını gösteren bir pencere açılır. Varsayılan olarak bu modüller, Sunucular arasında eşit olarak dağıtılır.



Not

Yapılandırmada birden fazla sunucu varsa, modüller bunlar arasında eşit olarak dağıtılır.

Activation utility

Selecting configuration

Specify required security system configuration

Please make sure Guardant key is connected.

	Server	Max video channels	Event sources	Offline analytics
<input checked="" type="checkbox"/>	V-BELYAKOV	1000	0	0

<< Back Next >>

Yapılandırma seçimi
Gerekli güvenlik sistemi yapılandırmasını belirleyin

Koruyucu anahtarın bağlı olduğundan emin olun

Sunucu / Maksimum video kanalı / Olay kaynakları /Çevrim dışı analiz

Geri İleri

5. Aktive edeceğimiz modül sayısını seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

Aktivasyon isteminiz çevrim içi olarak gönderilecektir.

Aktivasyon lisanslama sunucu üzerinden (<https://sale.axxonsoft.com/>) başarıyla tamamlanırsa, lisans dosyası otomatik olarak indirilir ve sistem içinde dağıtılır.



Aktivasyon

Tebrikler! Aktivasyon başarıyla tamamlandı.

AxxonNext'i çalıştır

Devam

Bitir


Axxon Next'i aktive ettiniz.



Not

Aktivasyon Uygulamasının ana sayfasına dönmek için **Devam**'ı tıklayın. Çıkmak için **Bitir**'i tıklayın. Uygulamayı kapatıp, **Axxon Next** istemcisini başlatmak için **Axxon Next'i Çalıştır**'i tıklayın.

Bilgisayarınız çevrim dışıysa, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle yaparak aktivasyon istem dosyanızı kaydetmeniz istenir:

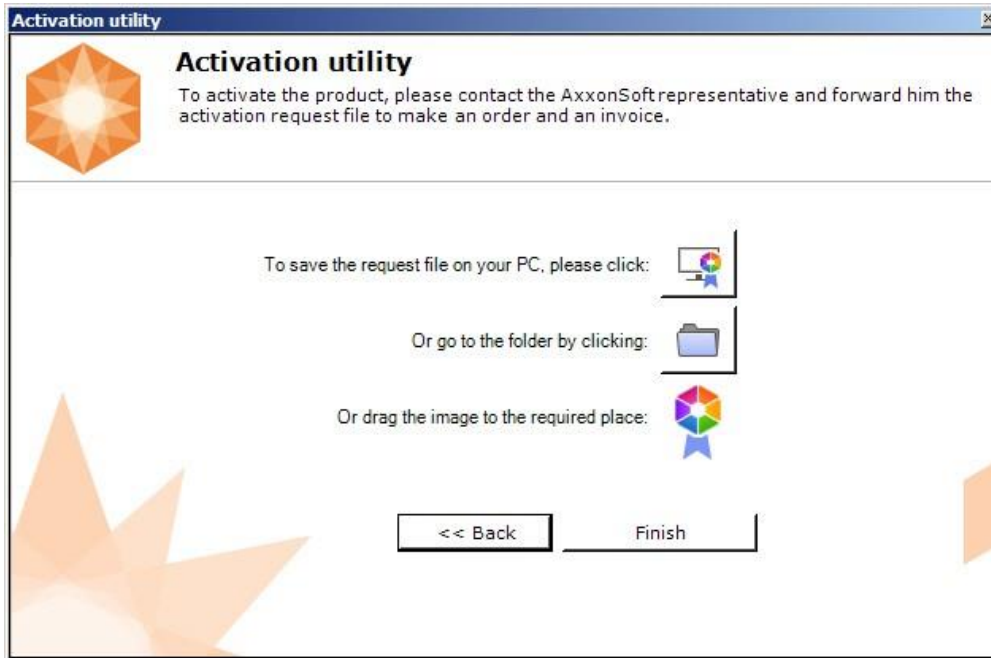

Aktivasyon uygulaması

Ürünü aktive etmek için lütfen AxxonSoft temsilcisiyle temasa geçin ve siparişi vermek ve fatura kesilmesi için aktivasyon istem dosyasını ona gönderin.

İstem dosyasını PC'nize kaydetmek için tıklayın:

Veya klasöre gitmek için tıklayın:

Veya ikonu gerekli yere sürükleyin:

Geri

Bitir

1. Standart *Windows* iletişim kutusundaki bu ikonu tıklayarak dosyanın yerini bulun ve adını girin.



2. Bu düğmeyi tıklayın. İstem dosyasını içeren klasör açılır.





3. Bu ikonu hedef klasöre sürükleyip, bırakın.

İstem dosyasını bir AxxonSoft temsilcisine gönderin. İsterseniz aktivasyon anahtarını lisanslama sunucusunun Web ara yüzü üzerinden kendiniz de oluşturabilir (bkz. [Axxon Next lisans dosyası oluşturmak](#)) ve lisans dosyasını sisteme indirebilirsiniz (bkz. [Lisans dosyasını uygulayarak aktivasyon](#)).



Dikkat!

Aktivasyondan sonra Axxon Next Sunucusu yeniden başlatılmalıdır.

Axxon Next sürümünü yükseltmek

Axxon Next sürümünü yükseltmek için şunları yapın:

1. Lisansınızı deaktive edin (bkz. [Lisansı deaktive etmek](#)).
2. Bir aktivasyon istemi oluşturun (bkz. [Aktivasyon istemi oluşturmak](#)). Ödemeyi yapın.
3. Satın aldığınız lisansı aktive edin (bkz. [Lisans dosyasını uygulayarak Aktivasyon, seri numarasıyla Aktivasyon](#)).



Not

Lisansı satın alınan bir yapılandırma için aktive ederseniz, ikinci adımı atlayın.

Yapılandırmayı korurken başka bir bilgisayara lisans aktarmak

Lisans dosyanız ve Koruyucu dongle birbirine bağlıysa ve yeni bilgisayarın ağ adı da eskisiyle aynıysa, mevcut yapılandırmanızı korurken bir an Axxon Next lisansını başka bir bilgisayara aktarabilirsiniz.

Bir lisansı aktarmak için:


1. Lisans dosyasını kaydedin (bkz. [Lisans dosyasını kaydetmek](#)).
2. Axxon Next'i kaldırın ama yapılandırmayı eski bilgisayara kaydedin (bkz. [Kaldırma](#)).
3. Yapılandırma klasörünü yeni bilgisayara kopyalayın (varsayılan olarak *C:\ProgramData\AxxonSoft\AxxonNext*).
4. Axxon Next'i yeni bilgisayara kurun.
5. Lisans dosyasını uygulayın (bkz. [Lisans dosyasını uygulayarak aktivasyon](#)) ve Koruyucu dongle'i ekleyin.

Önceki yapılandırmayı korurken Axxon Next lisansını aktarma işlemi tamamlandı.


Lisansın deaktivasyonu

Lisansı sistemden silmek için şu adımları izleyin:


1. Aktivasyon uygulamasının ana sayfasında **Deaktive Et**'i seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

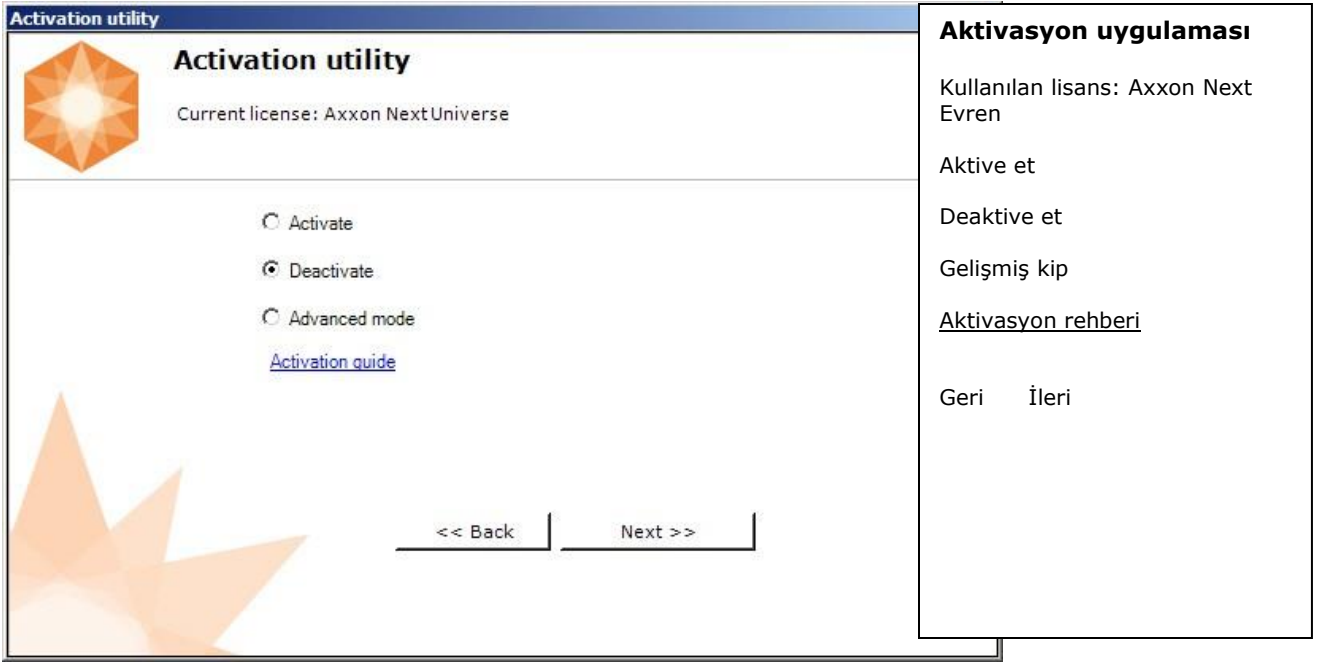


2. Ekranda istenen yöntemlerden herhangi birini kullanarak aktivasyon istem dosyasını kaydedebilirsiniz **İleri** düğmesini tıklayın

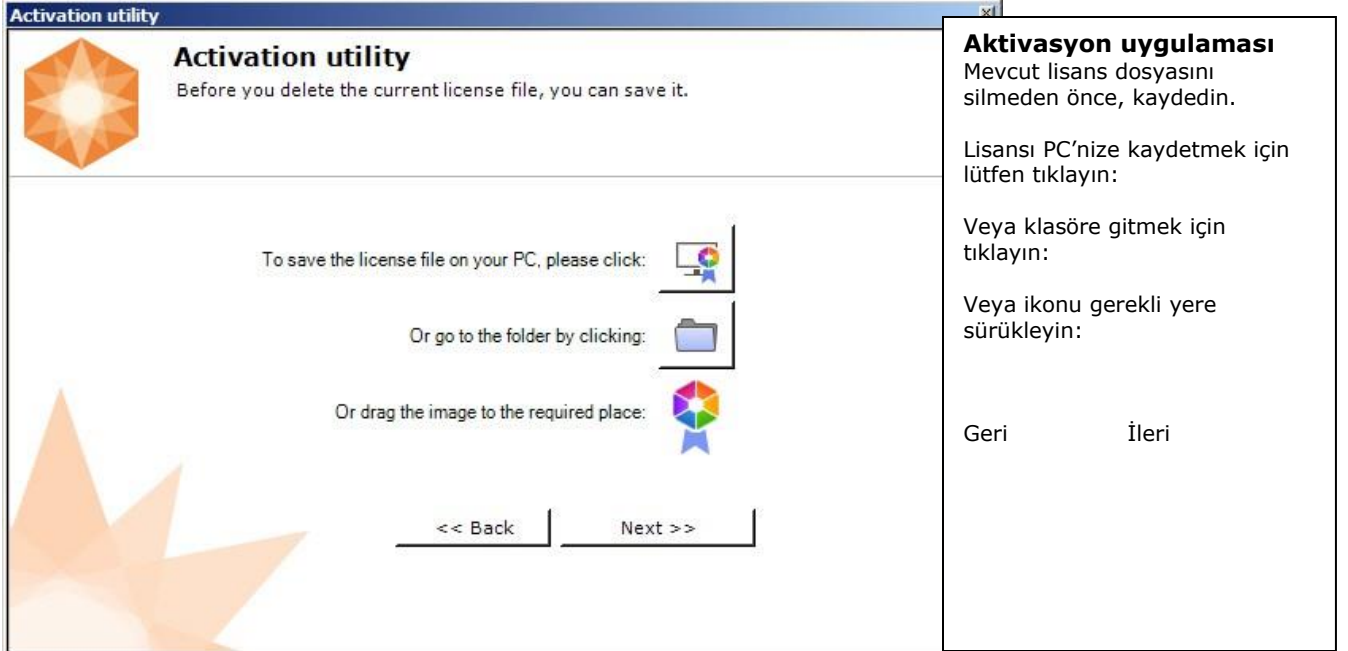

3. Lisans dosyasının silinmesini onaylayın.

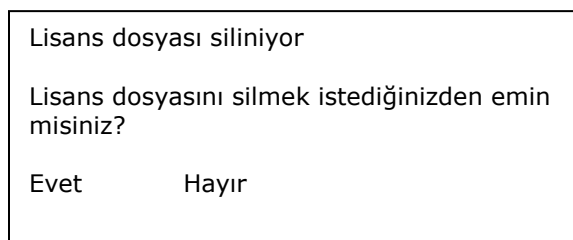

4. Başarıyla tamamlanmışsa bir mesaj görüntülenir.

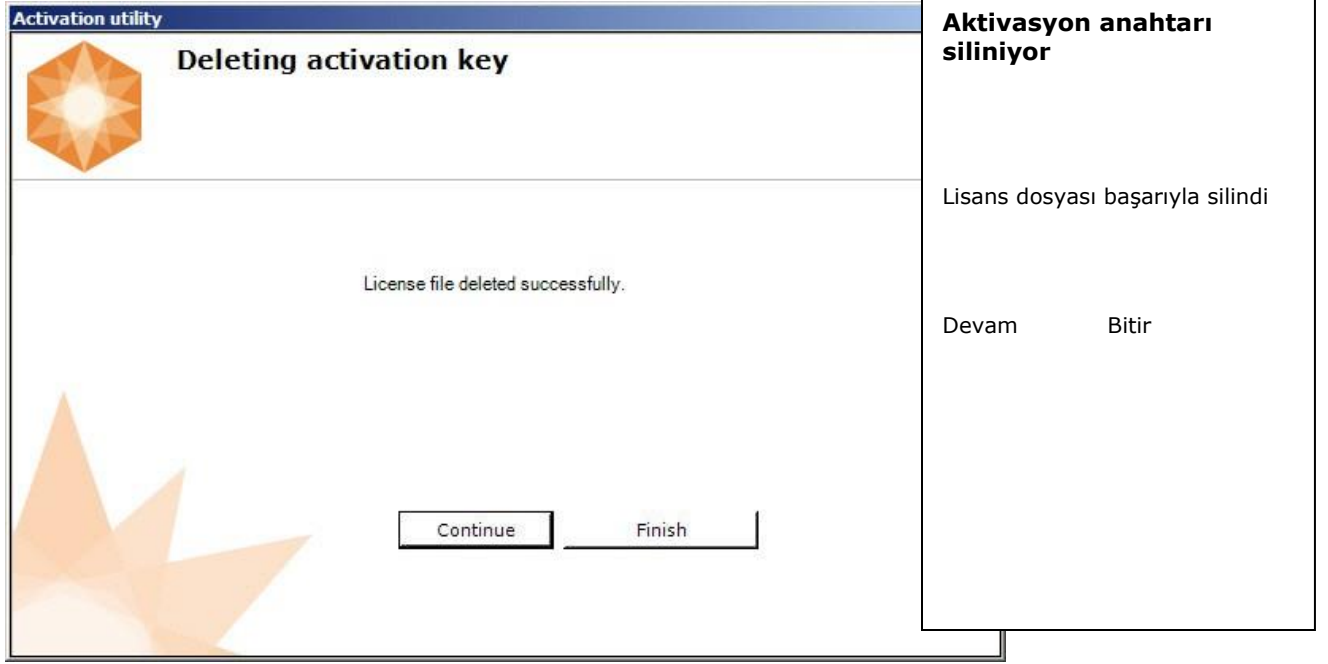

Lisans dosyasını sildiniz. Artık VMS'niz tanıtım kipinde çalışıyor.



Not


Aktivasyon uygulamasının ana sayfasına dönmek için **Devam**'ı, çıkmak için **Bitir**'i tıklayın.

Ek lisans dosyası eylemleri


Lisans dosyasını kaydetmek

Lisans dosyasını kaydetmek için şu adımları izleyin:


1. Aktivasyon uygulamasının ana sayfasında **Gelişmiş kip**' seçin ve **İleri** düğmesini tıklayın.

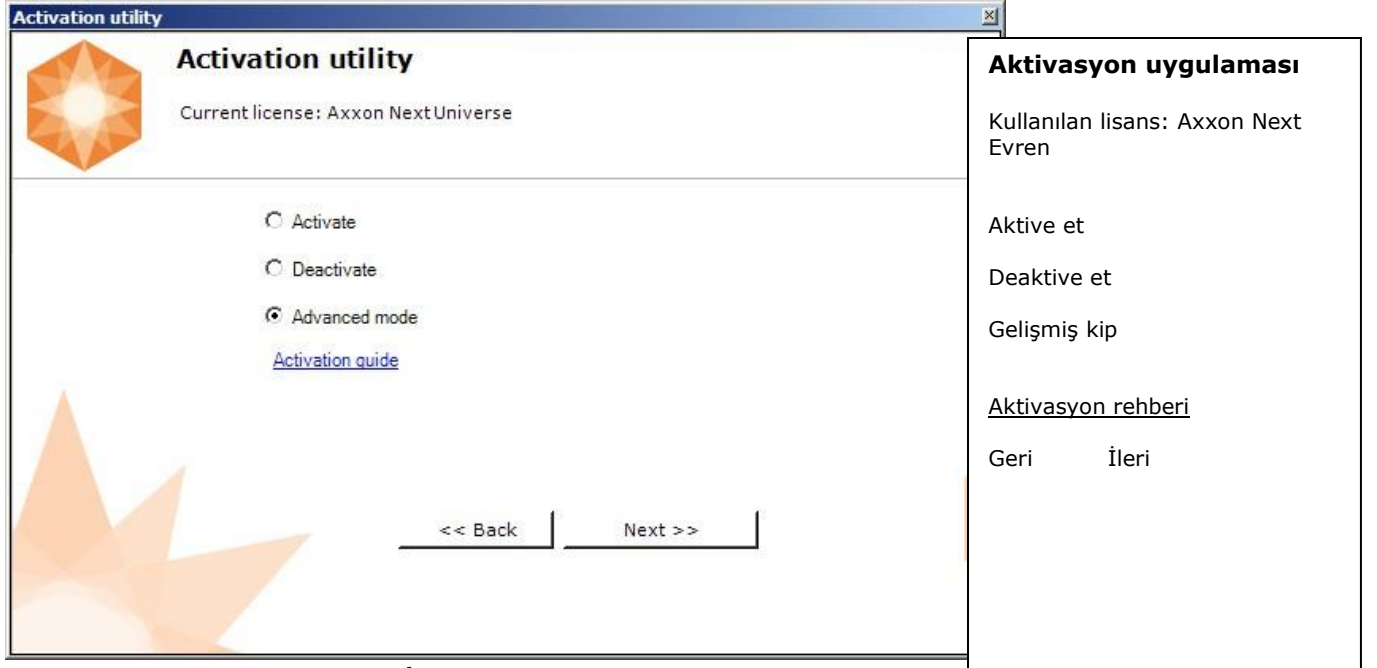

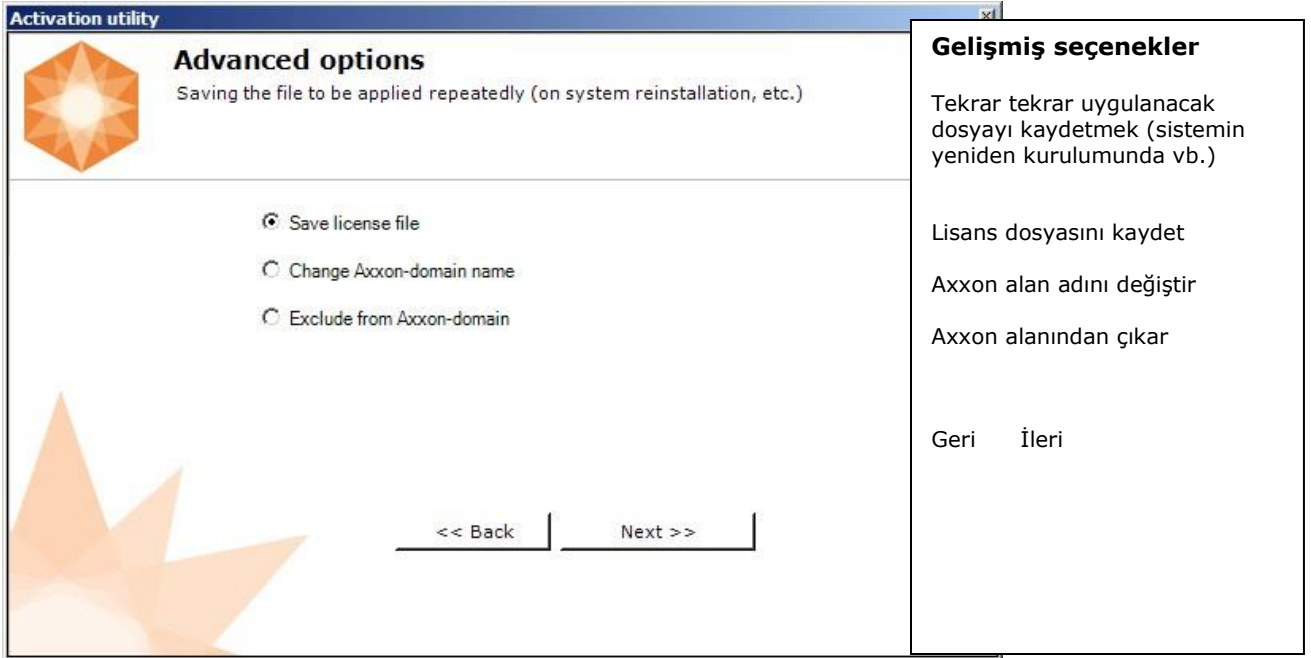


2. **Lisans dosyasını kaydet**'i seçin ve **İleri** düğmesini tıklayın.

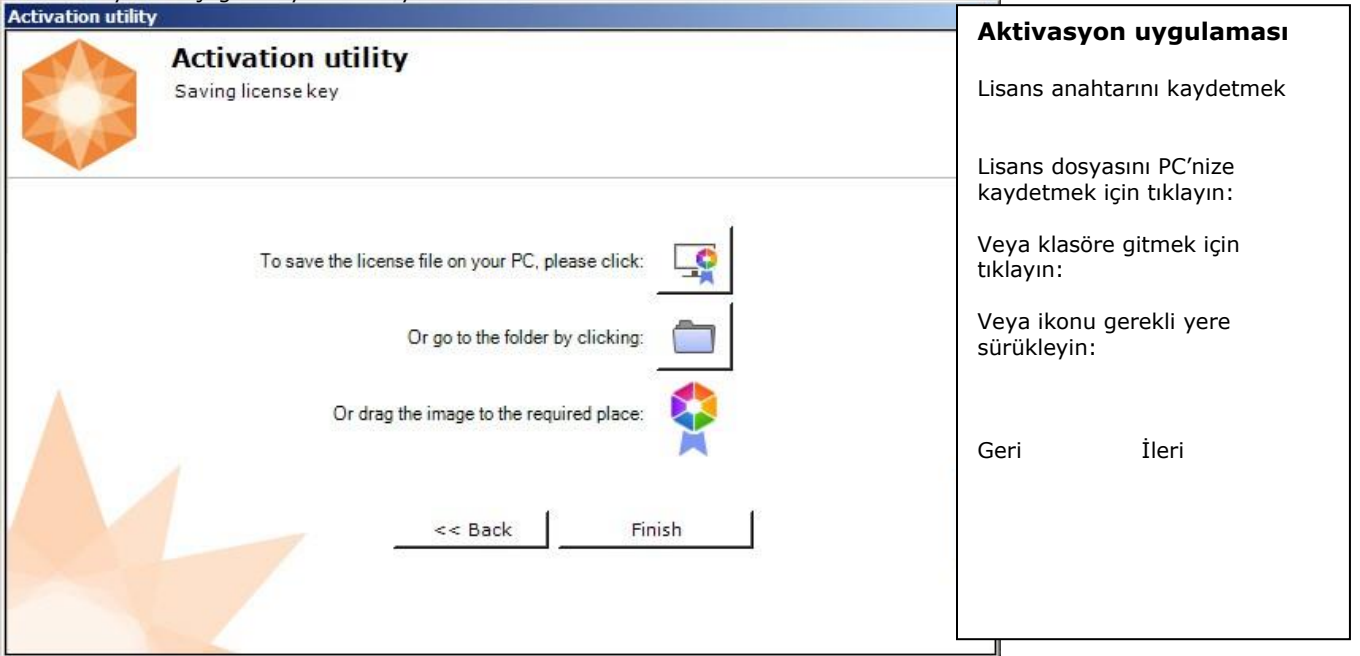

3. Lisans dosyasını aşağıdaki yollarla kaydedin.



-  Standart *Windows* iletişim kutusundaki bu ikonu tıklayarak dosyanın yerini bulun ve adını girin.
-  Bu düğmeyi tıklayın. İstem dosyasını içeren klasör açılır.
-  İkonu hedef Klasöre sürükleyip, bırakın.

Lisans sayfasının kaydı tamamlandı.


Lisans uygulamasının ana sayfasına dönmek için **Geri**'yi tıklayın. Uygulamadan çıkmak için **Bitir**'i tıklayın.

Axxon-alan adını değiştirmek

Axxon alan adını sistem kurulumunda verileden başka bir ada deęiřtirmek için řu adımları izleyin:

1. Aktivasyon uygulamasının ana sayfasında **Geliřmiř kip**'i seęin ve **İleri** düęmesini tıklayın.

Activation utility



Activation utility

Current license: Axxon Next Universe

Activate
 Deactivate
 Advanced mode

[Activation guide](#)

<< Back | Next >>

Aktivasyon uygulaması

Kullanılan lisans: Axxon Next Evren


Aktive et
Deaktive et
Geliřmiř kip

[Aktivasyon rehberi](#)

Geri İleri

2. **Axxon alan adını deęiřtir**'i seęin ve **İleri** düęmesini tıklayın.

Activation utility



Advanced options

Changing the Axxon-domain name set when the system was installed

Save license file
 Change Axxon-domain name
 Exclude from Axxon-domain

<< Back | Next >>


Geliřmiř seęenekler

Sistem kurulumunda verilen Axxon alan adını deęiřtirmek

Lisans dosyasını kaydet
Axxon alan adını deęiřtir
Axxon alanından çıkar

Geri İleri


3. Yeni Axxon-alan adını belirleyin ve **İleri**'yi tıklayın.

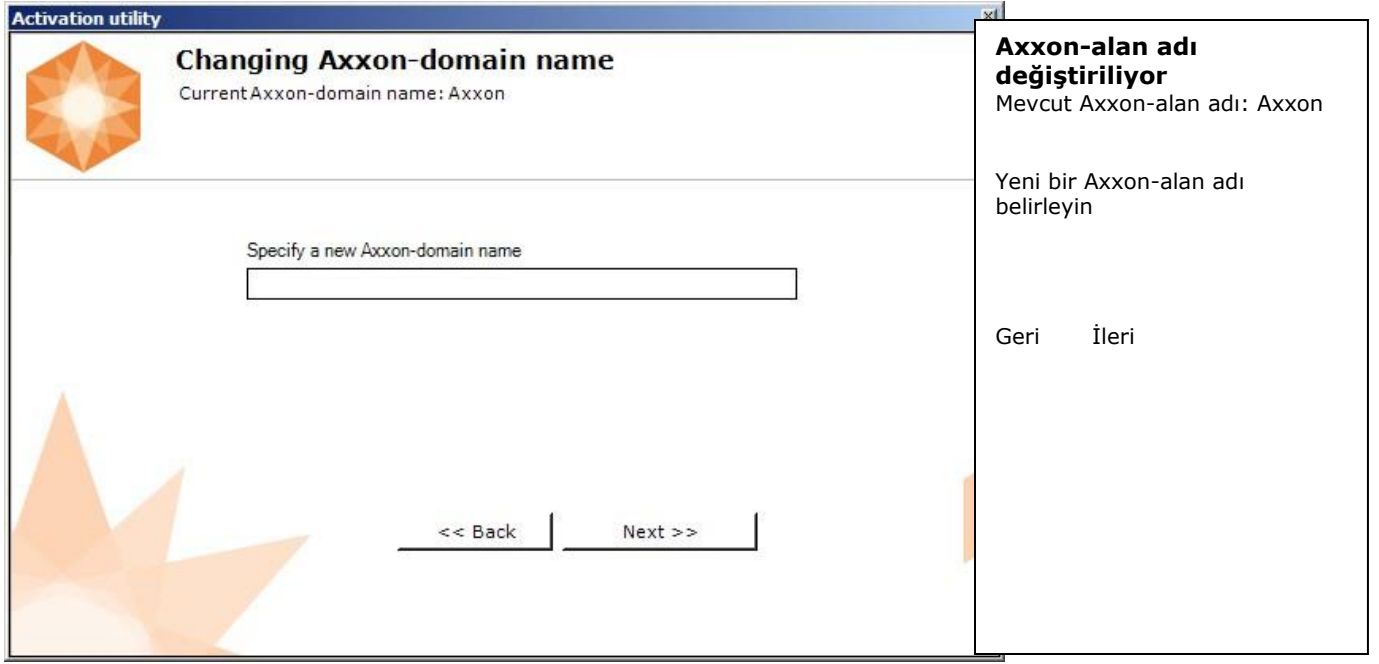

Not.

Axxon-alan adında sadece harfler-sayısal karakterler ve bir tire (-) bulunabilir. Adın ilk veya son karakteri tire olamaz.

Başarıysanız bir mesaj görüntülenir.

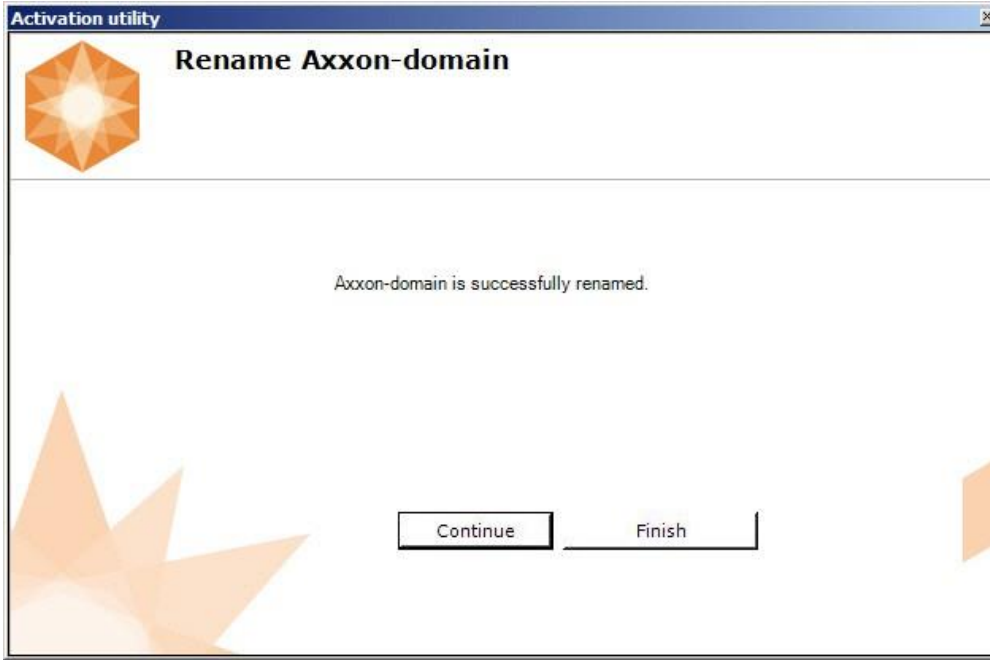

Axxon-alanı adını değiştirme

Axxon-alan adı başarıyla değiştirildi

Devam


Bitir

Aktivasyon uygulamasının ana sayfasına dönmek için **Devam**'ı, çıkmak için **Bitir**'i tıklayın.

Mevcut Sunucuyu bir Axxon Alanından Çıkarmak

Aktivasyon uygulamasına bağlı bir sunucuyu bir Axxon alanından çıkarmak için şu adımları izleyin:

1. Aktivasyon uygulamasının ana sayfasında **Gelişmiş kip**'i seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

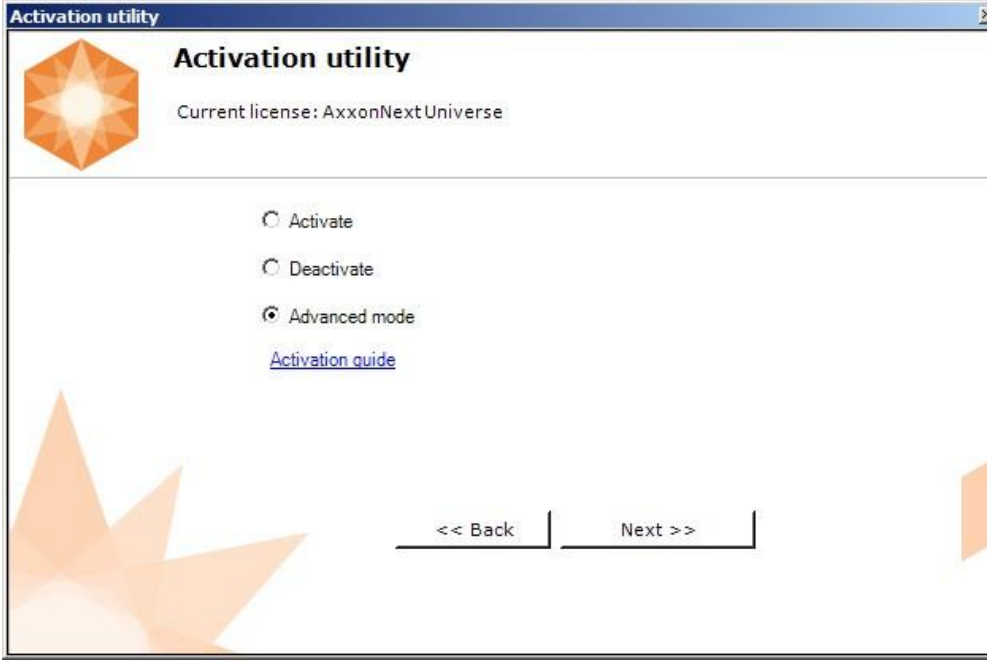

Aktivasyon uygulaması

Kullanılan lisans: AxxonNext Evren

Aktive et

Deaktive et


Gelişmiş kip

[Aktivasyon rehberi](#)

Geri

İleri

2. **Axxon alanından çıkar**'ı seçin ve **İleri**'yi tıklayın.

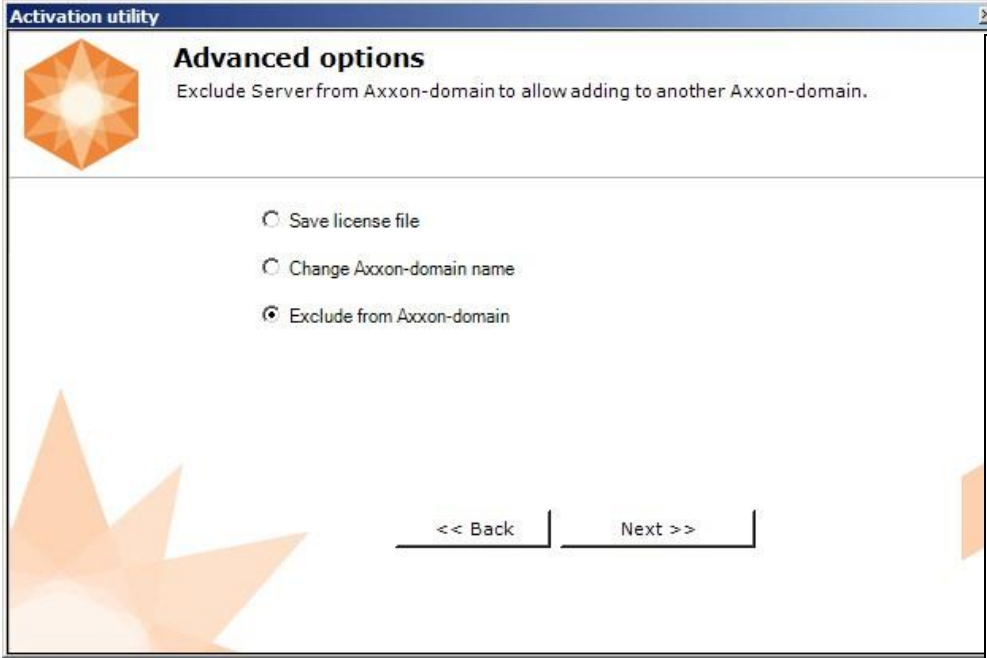

Gelişmiş seçenekler

Başka bir Axxon-alanı eklemek için Sunucuyu Axxon-alanından çıkarın

Lisans dosyasını kaydedin


Axxon-alan adını değiştirin

Axxon-alanından çıkarın

Geri

İleri

İşlem başarıyla tamamlanırsa bir bildirim mesajı görüntülenir.

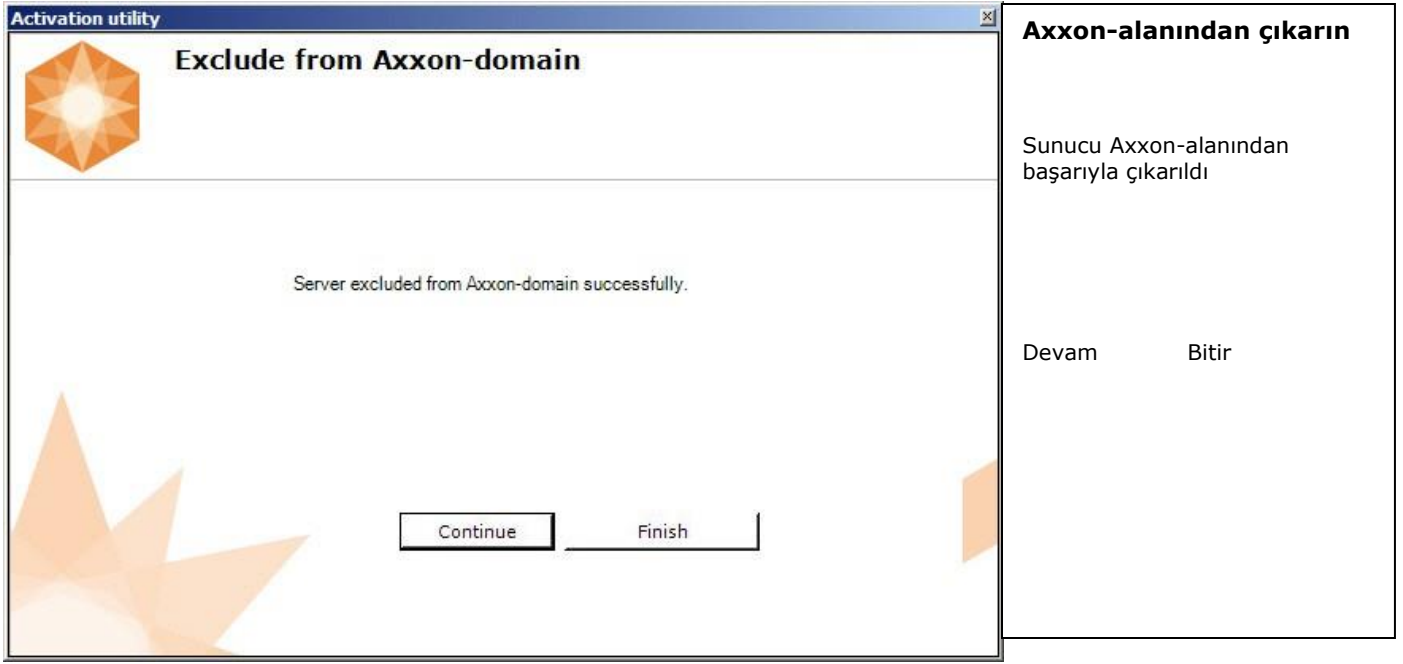

Sunucu Axxon alanından çıkarıldı.



Not

Aktivasyon uygulamasının ana sayfasına dönmek için **Devam**'ı, uygulamadan çıkmak için **Bitir**'i tıklayın

Lisans dosyalarını lisanslama web sunucusu üzerinden oluşturmak

Lisans dosyası bir *AxxonSoft* temsilcisine istem dosyası göndererek alınabilir veya lisans sunucusu üzerinde oluşturulabilir.

Lisanslama web sunucusu üzerinden bir lisans dosyası oluşturmak için *Axxon Next* için gereken lisanslamanın aktivasyonu için bir istem dosyasına ihtiyaç vardır.

Ücretsiz Axxon Next lisans dosyası oluşturmak



Axxon Next Ücretsiz lisans dosyası oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Şu adresteki web sunucusuna gidin: <https://sale.axxonsoft.com>.





Sistemler
Şifre çözme
Aktivasyon
Ücretsiz Aktive Et

2. Şu linke gidin: **Ücretsiz Aktive Et**.
3. Sayfada görünen formda, kaydedilen aktivasyon istem dosyasının yolunu belirleyin.

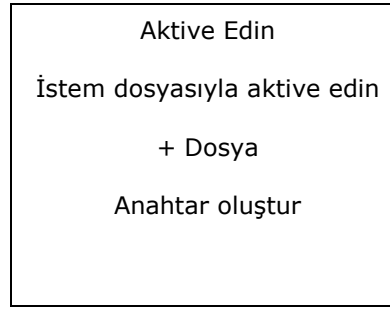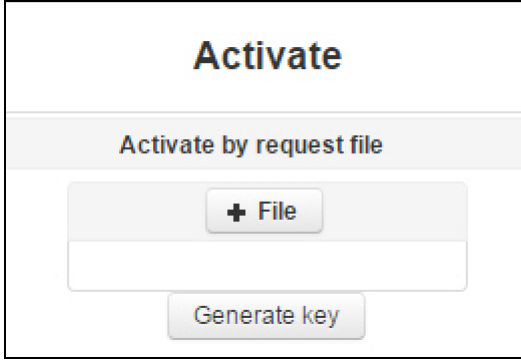

4. **Anahtar oluřtur**'u tıklayın.
5. Lisans dosyasını indirin: **license.key**.

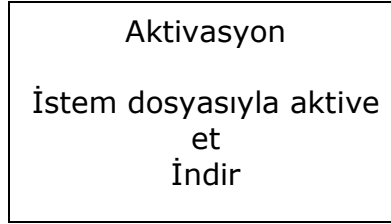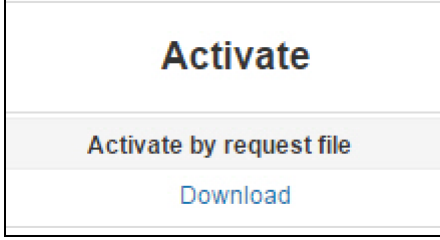


Axxon Next Ücretsiz lisans dosyası oluřturuldu.

Axxon Next lisans dosyası oluřturmak



Kendi oluřturduėunuz Axxon Next lisans dosyası ancak ürün seri numarasıyla aktivasyon istenmesinden sonra kullanılabilir. Ürün seri numarası ödemedenden sonra verilir.

Bir lisans dosyası oluřturmak için:

1. řu adresteki web sunucusuna gidin: <https://sale.axxonsoft.com>.

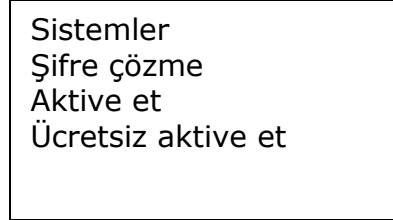

2. **Aktive et**'i tıklayın.
3. **Dosya** düėmesini tıklayın ve bir aktivasyon istem dosyası seçin.

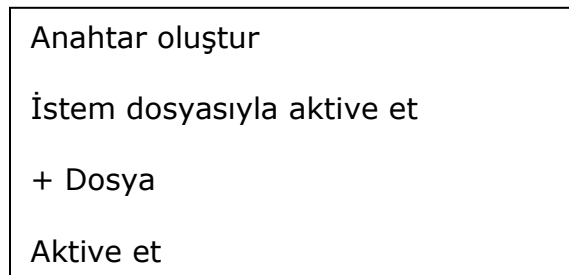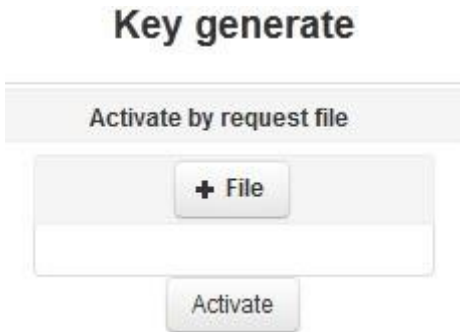

4. **Aktive et**'i tıklayın.
5. Lisans dosyasını indirin: **license.key**.

Key generate

Activate by request file

[Download](#)

Axxon Next lisans dosyası oluşturuldu.

Anahtar oluřtur

İstem dosyasıyla aktive et

İndir